

plakinstructie CarTribal.nl raambanden



1

Maak eerst het raam grondig stof- en vetvrij.



2

Bevochtig het raam met water en een paar druppels afwasmiddel (3 druppel/1 liter water).



3

Leg de raamband met de papierlaag naar boven boven op het natte raam.



4

Verwijder de papierlaag.



5

Laat de raamband liggen.



6

Sproei dan de raamband ook in met water en afwasmiddel (3 druppels/1 liter water).



7

Draai de raamband om zodat hij met de lijm op het raam ligt, breng hem in positie en aanwrijven.




8

Snij dan met een zeer scherp mesje de delen van de raamband weg welke buiten de auto vallen.



9

Rakel de raamband hierna zeer goed aan met een doek of een zachte plastic rakel.

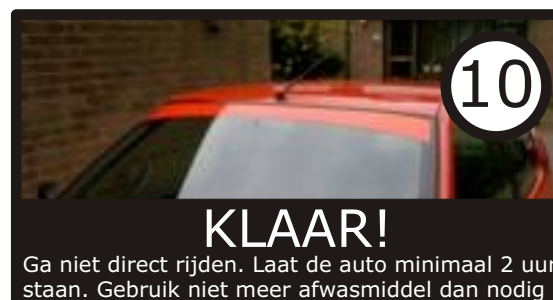

10

KLAAR!

Ga niet direct rijden. Laat de auto minimaal 2 uur staan. Gebruik niet meer afwasmiddel dan nodig anders blijft het raam te vet en hecht de lijm niet. Zorg dat absoluut alle vocht onder de raamband weg is. De minimale plaktemperatuur is 10°.